

折板屋根、かわら棒屋根面

熱交換塗料AK-1工法


タフコートD-42（2回塗）

- ※ 実線四角内がAK-1工法で素地調整+下塗りが別途必要です。
- ※ 点線四角内は下地の劣化状態により工法、仕様が大きく変化します。
- ※ タフコートD-42はアクリルウレタン樹脂系溶剤型塗料なので従来の2液型変成エポキシ樹脂下塗り塗料の上にも重ね塗りが出来ます。
- ※ 塗装間隔及び養生時間は気温20℃以上の条件下のものです。

施工上の確認事項

工 程

施 工 要 領

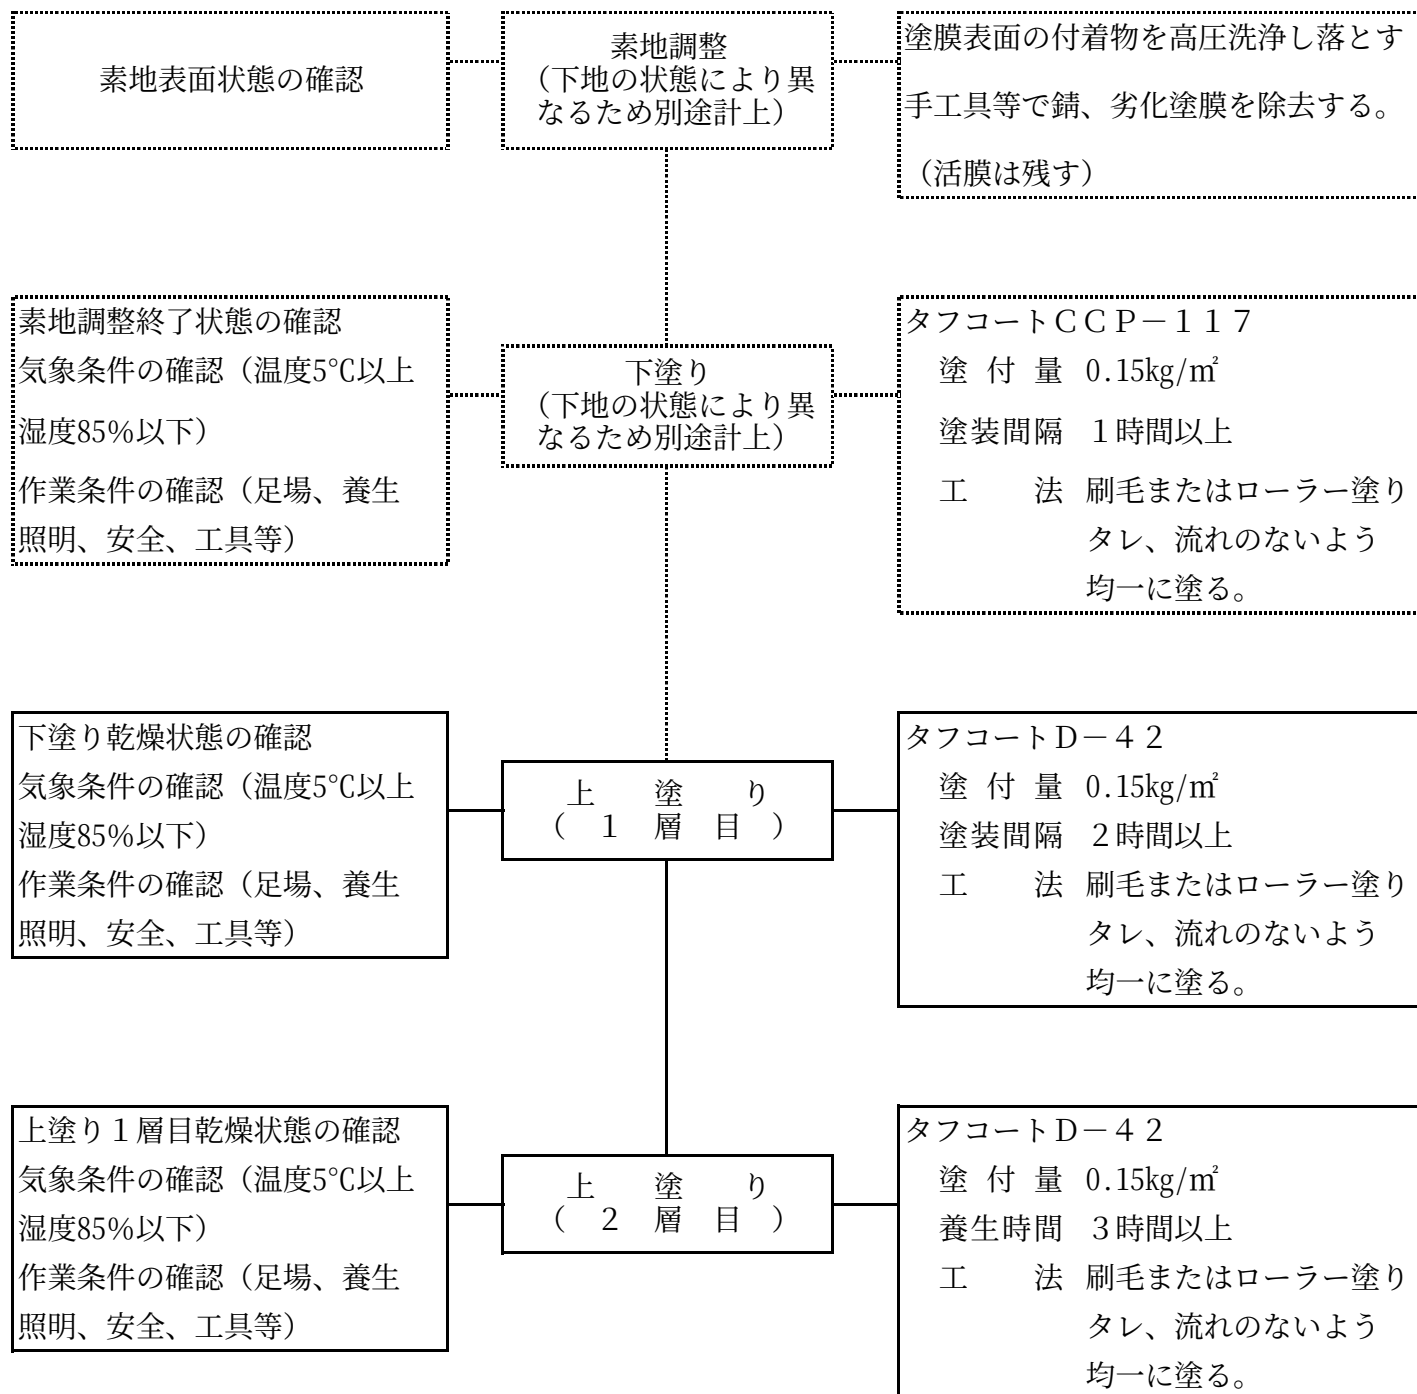

スレート面

熱交換塗料AK-2工法


タフコートD-42（2回塗）

- ※ 実線四角内がAK-2工法で素地調整+下塗りが別途必要です。
- ※ 点線四角内は下地の劣化状態により工法、仕様が大きく変化します。
- ※ タフコートD-42はアクリルウレタン樹脂系溶剤型塗料なので従来の2液型エポキシ樹脂系下塗り塗料の上にも重ね塗りが出来ます。
- ※ 上塗塗料を水系塗料タフコートD-47に代えることも出来ます。
- ※ 塗装間隔及び養生時間は気温20℃以上の条件下のものです。

施工上の確認事項

工 程

施 工 要 領

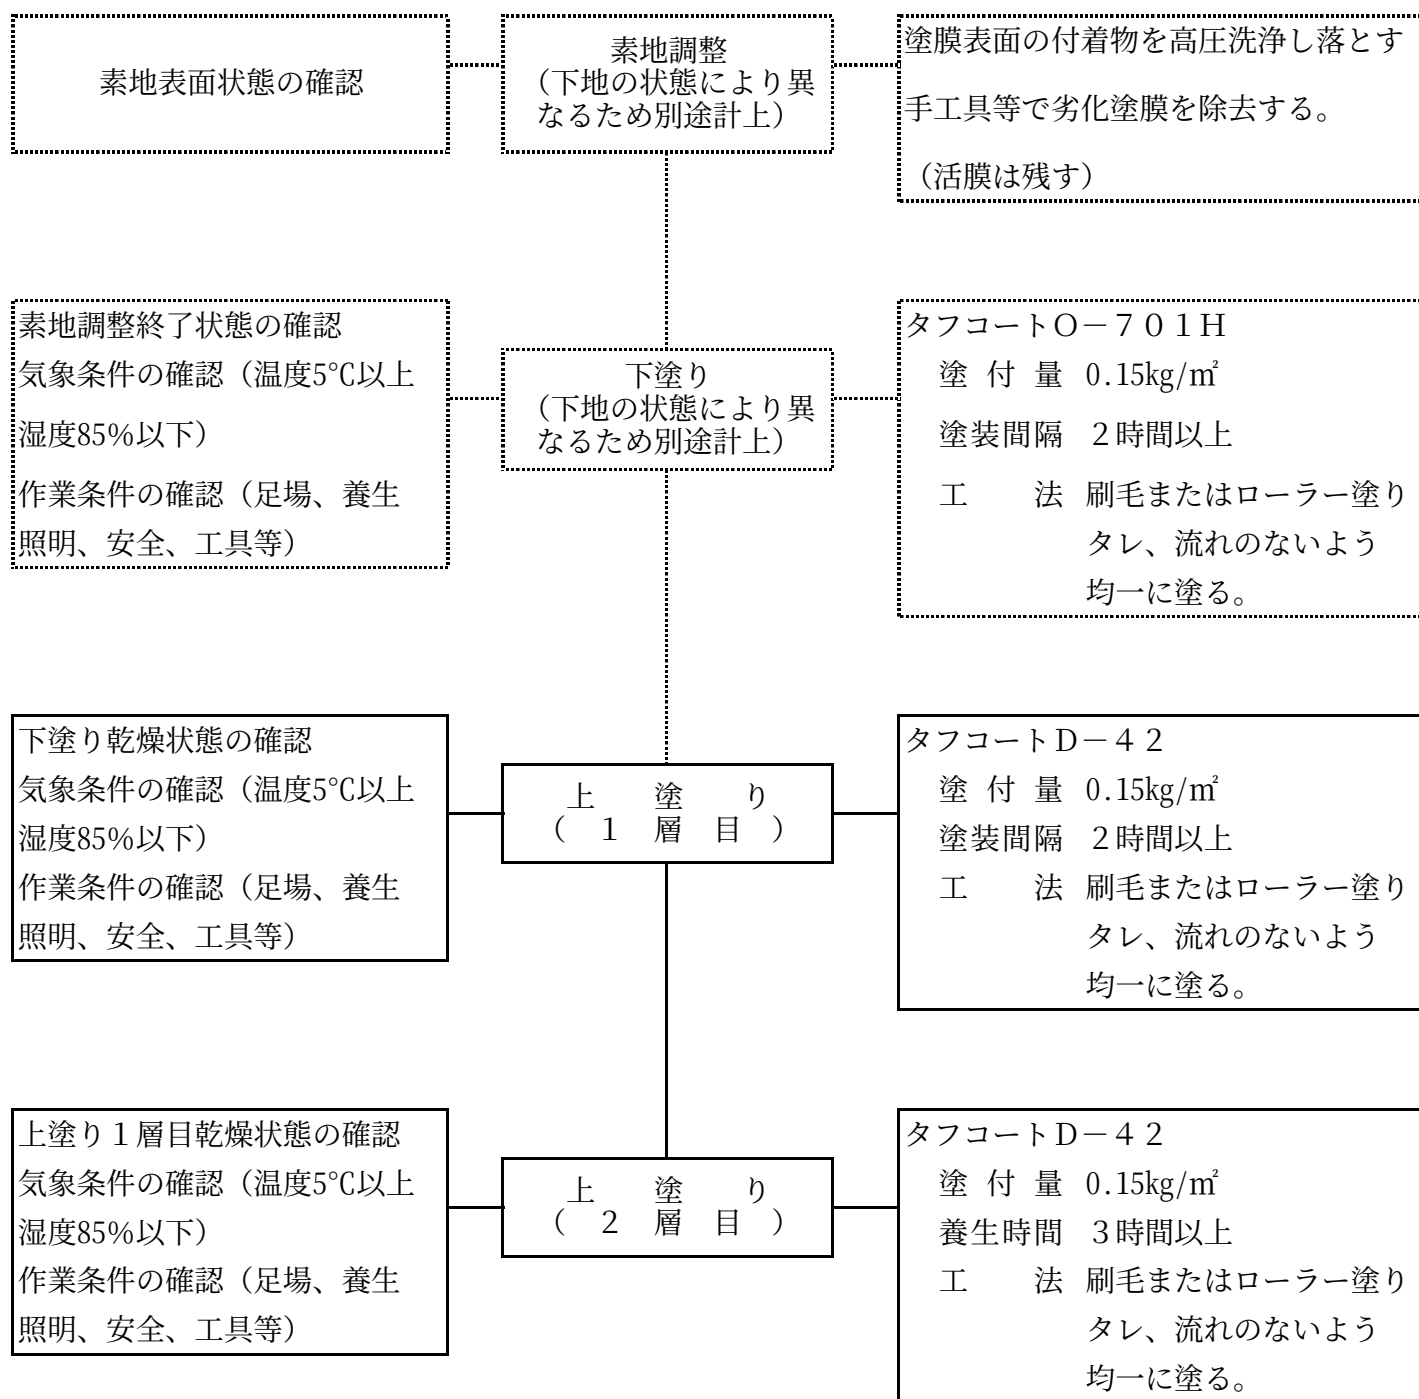

外壁面

熱交換塗料AK-3工法


タフコートD-47（2回塗）

- ※ 実線四角内がAK-3工法で素地調整+下塗りが別途必要です。
- ※ 点線四角内は下地の劣化状態により工法、仕様が大きく変化します。
- ※ タフコートD-47は水系塗料なので従来の外壁下地調整材の上にも塗り重ねが出来ます。
- ※ 塗装間隔及び養生時間は気温20℃以上の条件下のものです。

施工上の確認事項

工 程

施 工 要 領

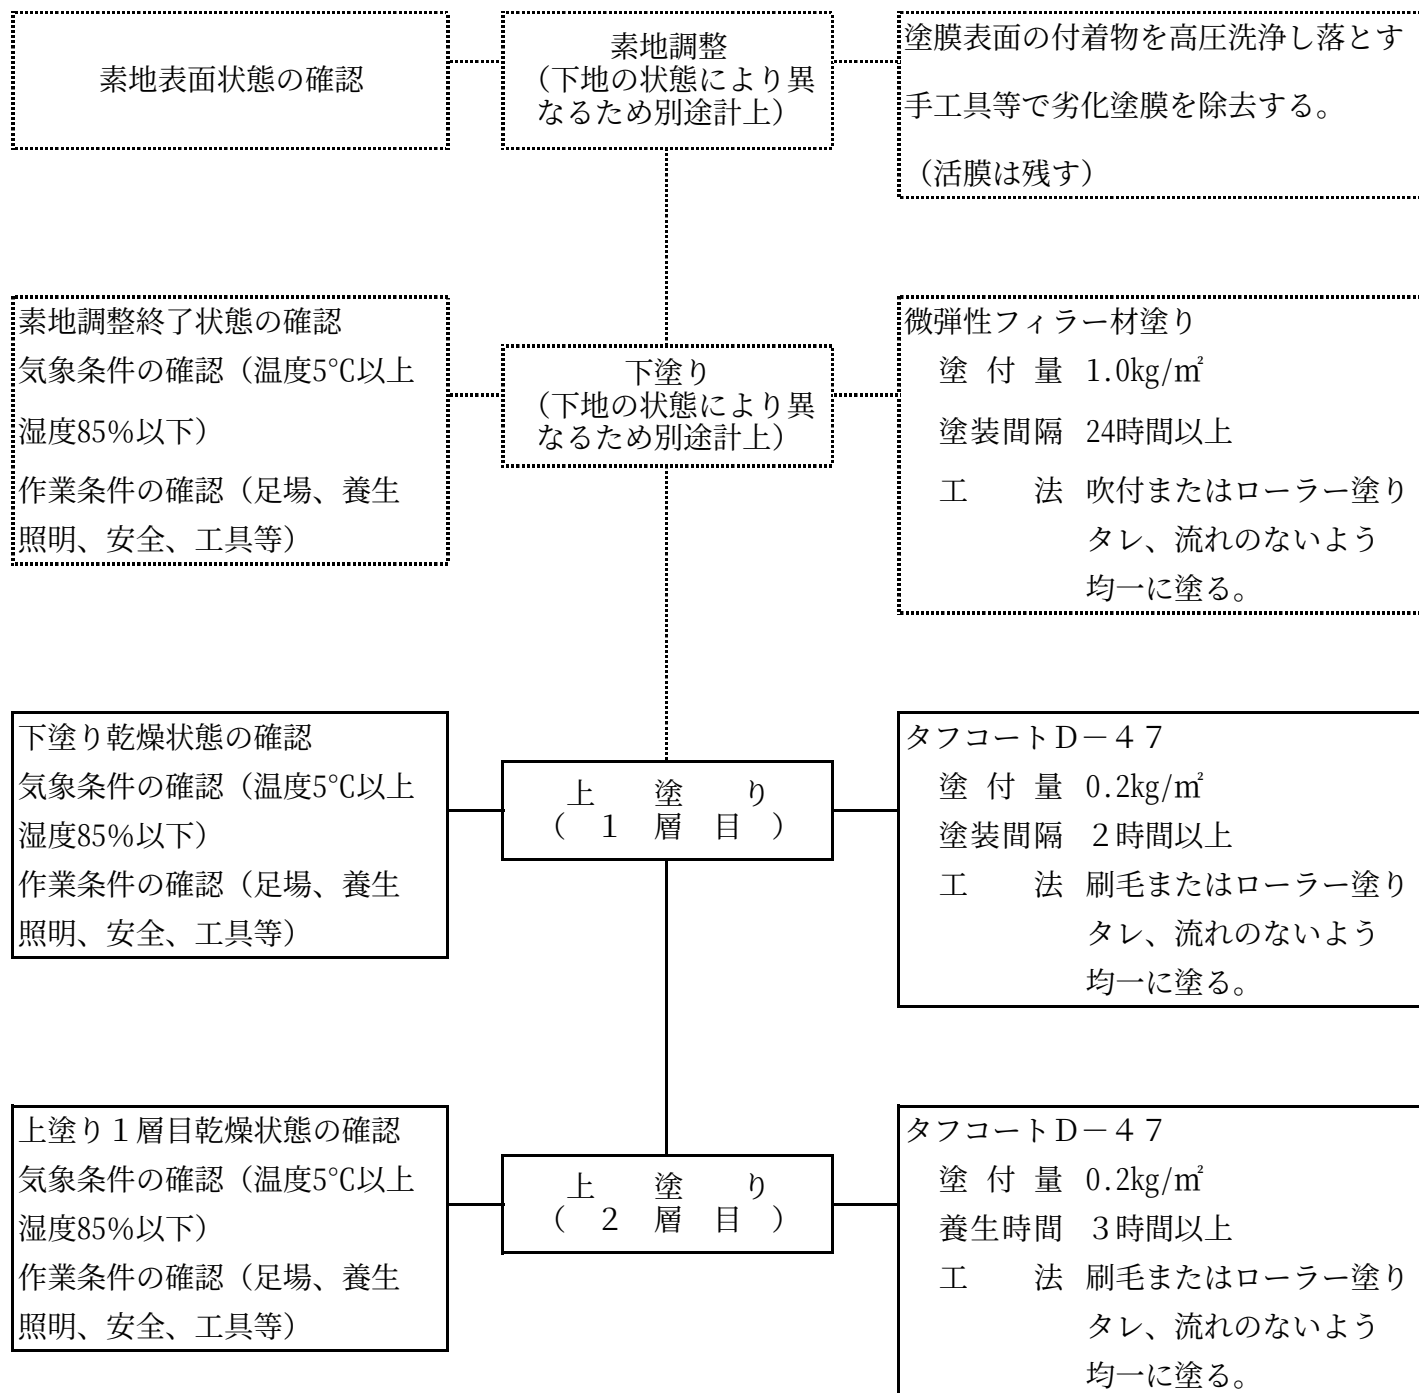

塩ビシート防水面

熱交換塗料AK-4工法


タフコートD-42（2回塗）

- ※ 実線四角内がAK-4工法で素地調整+下塗りが別途必要です。
- ※ 点線四角内は下地の劣化状態により工法、仕様が大きく変化します。
- ※ タフコートD-42はアクリルウレタン樹脂系溶剤型塗料です。
- ※ アスファルト系シート面への施工は上塗塗料が水系のタフコートD-47になります。
- ※ 塗装間隔及び養生時間は気温20℃以上の条件下のものです。

施工上の確認事項

工 程

施 工 要 領

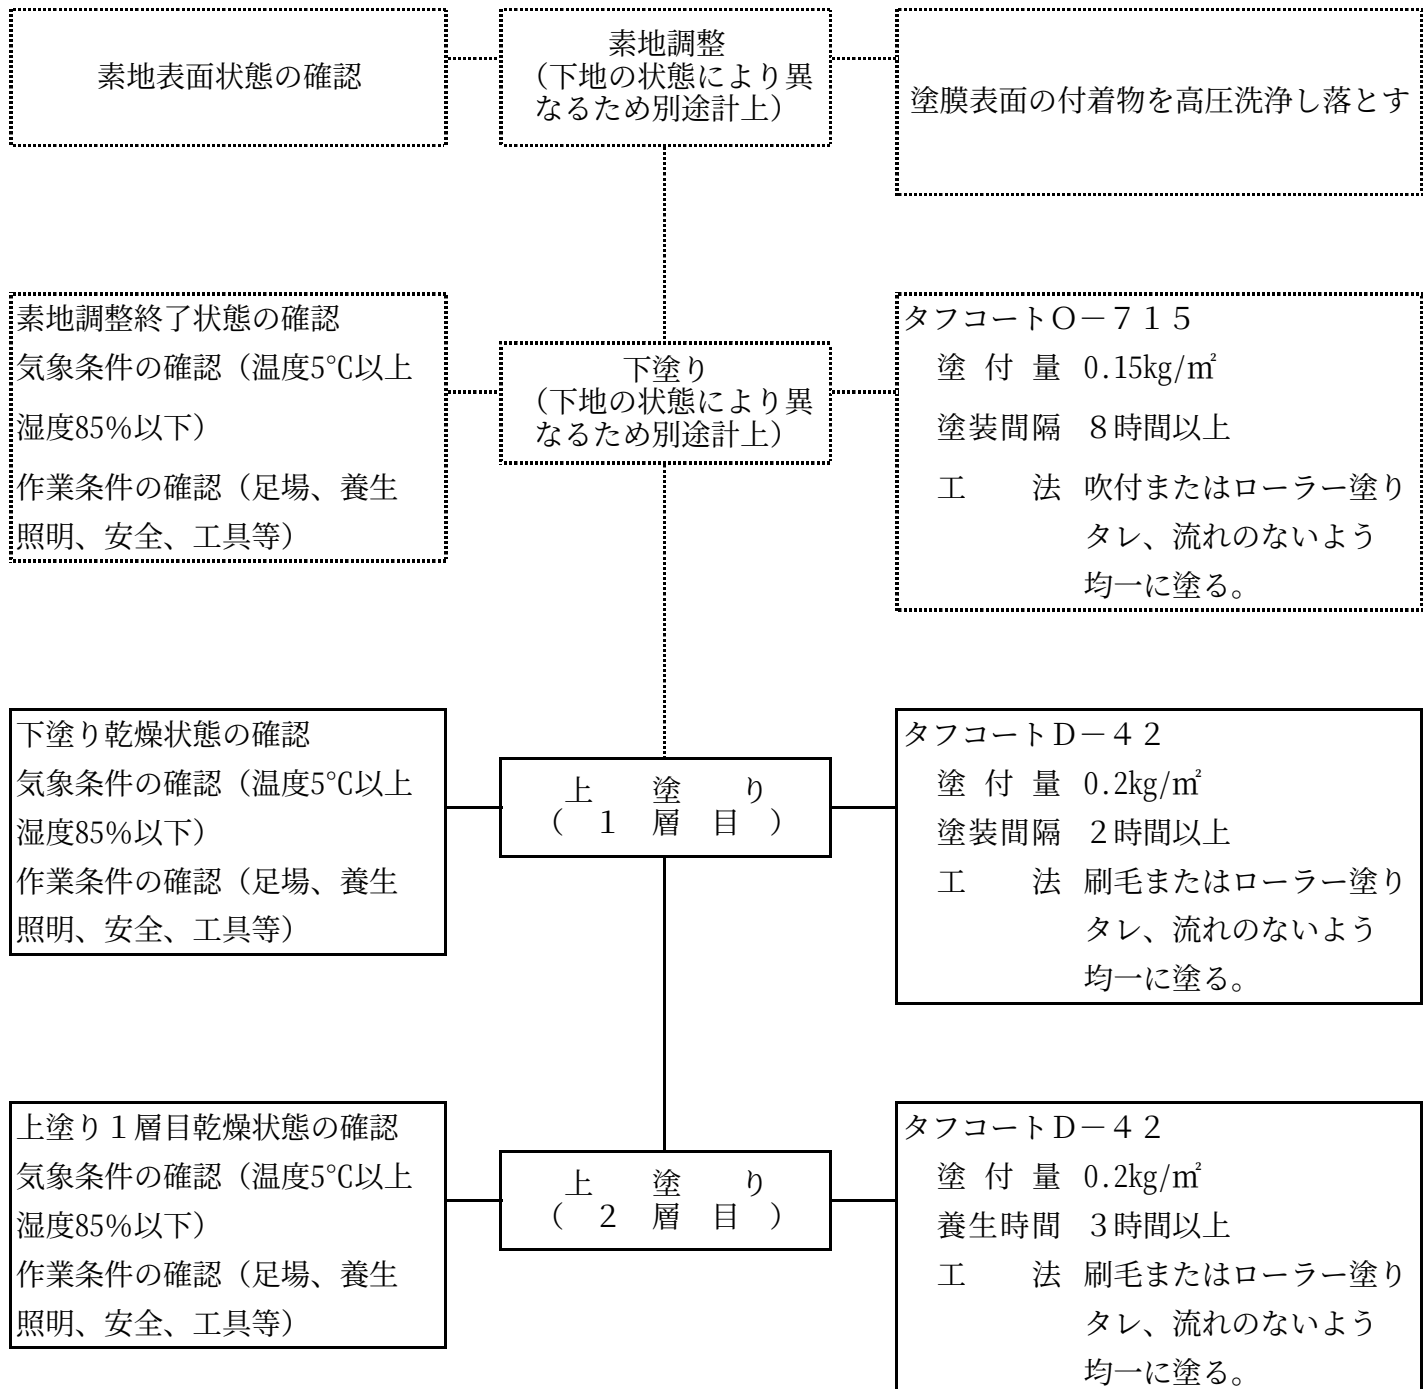

プールサイド面

熱交換塗料AK-5工法


タフコートD-47（2回塗）

- ※ 実線四角内がAK-5工法で素地調整+下塗りが別途必要です。
- ※ 点線四角内は下地の劣化状態により工法、仕様が大きく変化します。
- ※ タフコートD-47は水系塗料なので従来の下地調整材の上にも塗り重ねが出来ます。
- ※ 塗装間隔及び養生時間は気温20℃以上の条件下のものです。

施工上の確認事項

工 程

施 工 要 領

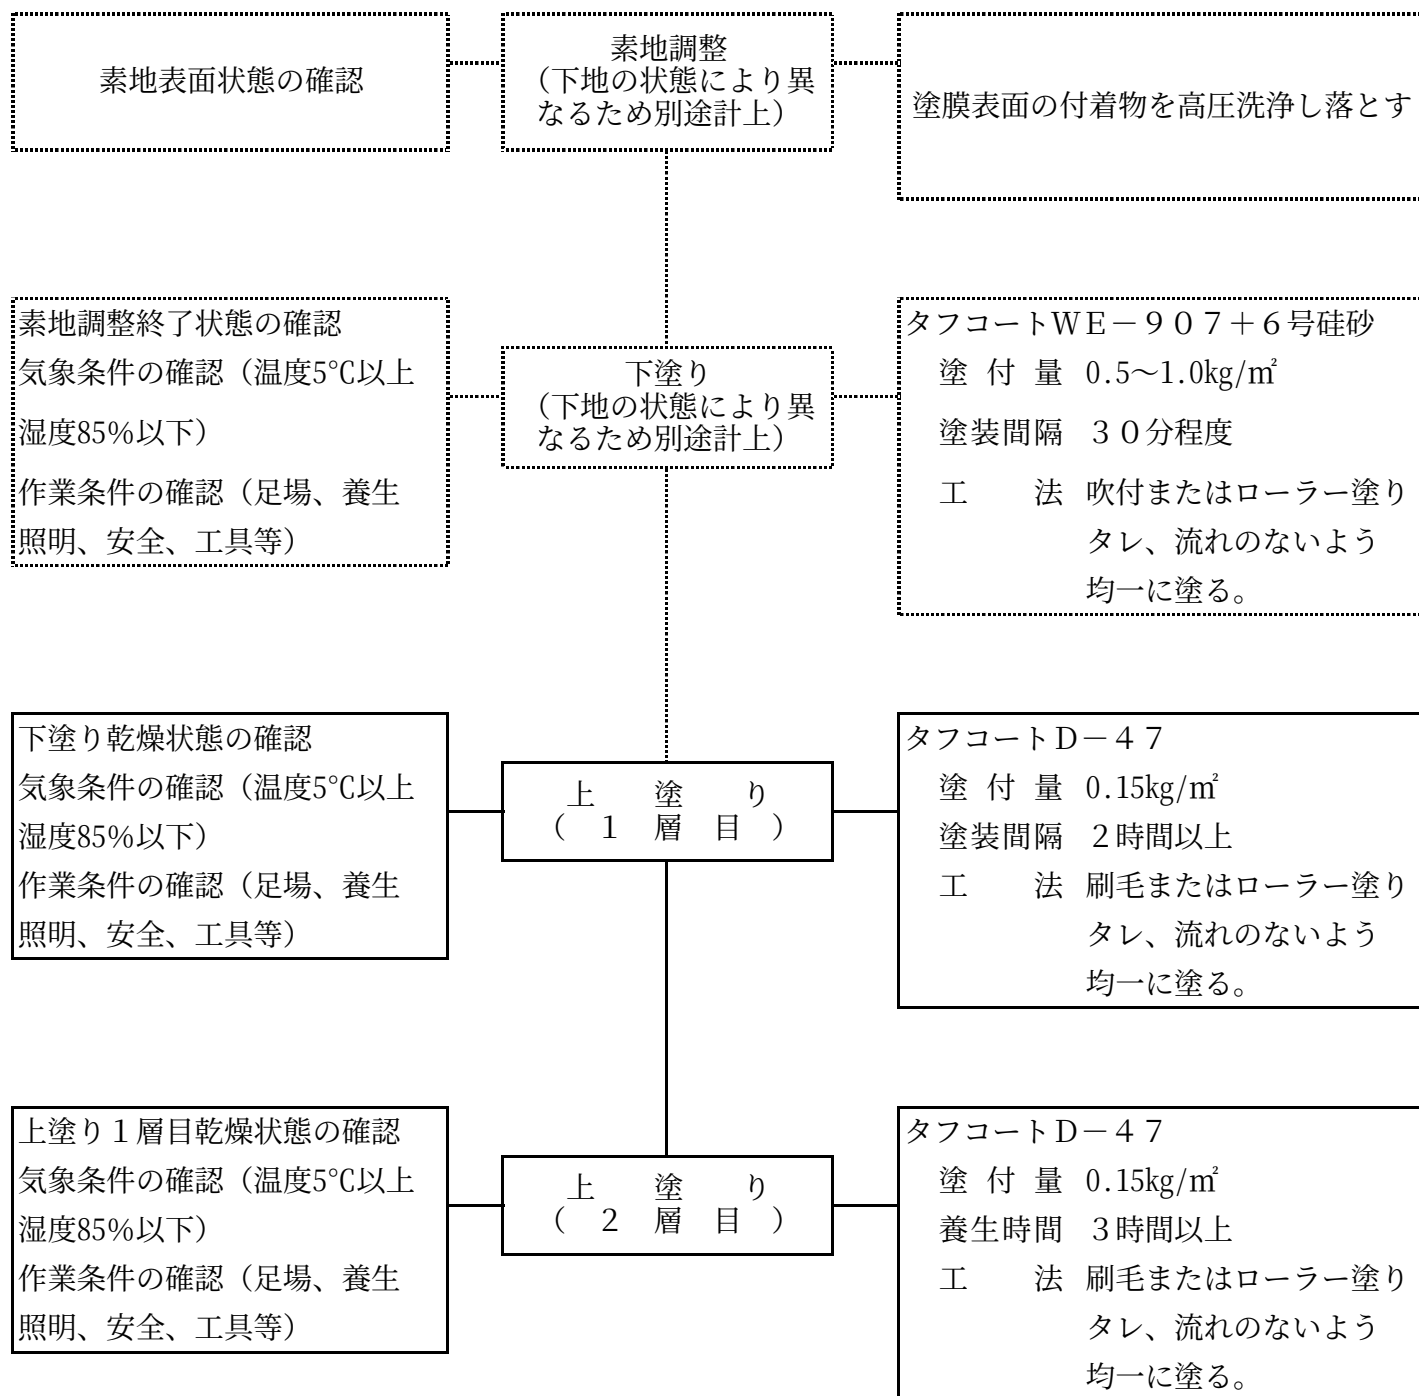

歩道、駐車場面

熱交換塗料AK-6工法

タフコートD-47（2回塗）

- ※ 実線四角内がAK-6工法で素地調整+下塗りが別途必要です。
- ※ 点線四角内は下地の劣化状態により工法、仕様が大きく変化します。
- ※ タフコートD-47は水系塗料なので従来の下地調整材の上にも塗り重ねが出来ます。
- ※ 下地の不陸が大きい場合は上塗1層目の材料に硅砂を加えて塗ることもあります。
- ※ 塗装間隔及び養生時間は気温20℃以上の条件下のものです。

施工上の確認事項

工 程

施 工 要 領

